GREEN CONNECT RUSSIA

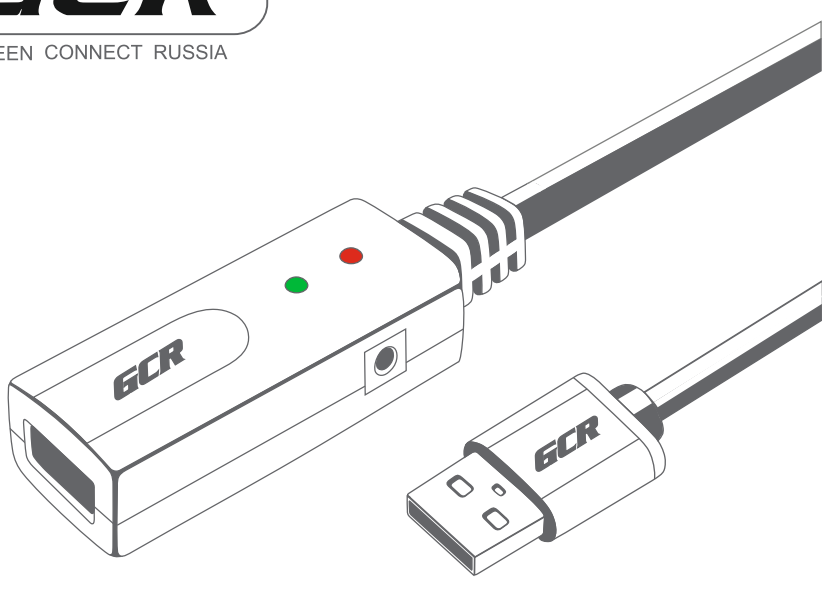

Инструкция к активному USB 2.0 удлинителю со встроенным усилителем сигнала

Описание

Активный USB 2.0 удлинитель с усилителем от Greenconnect Russia (GCR) обеспечит постоянный, непрерывный, высококачественный сигнал между USB устройствами на большом расстоянии. Кабель безупречно работает со всеми операционными системами, поддерживает технологию plug and play и не требует установки драйверов, что делает его использование простым и удобным. А наличие световых индикаторов позволяет быстро идентифицировать подключение.

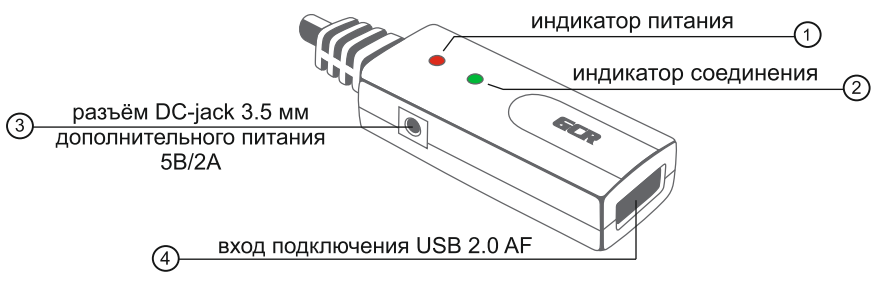

Приминение

- Организация системы дистанционного видеонаблюдения без использования CCTV оборудования;
- Подключение оргтехники на значительном расстоянии от компьютера;
- Подключение измерительного и диагностического оборудования, микроконтроллеров, считывателей штрих-кодов и других устройств;
- Организация презентаций и вывод на значительное расстояние клавиатуры, мыши и других периферийных устройств.
- Подключение флешек, электронных ключей, карт-ридеров или других usb устройства из смежных помещений;
- Подключение любых 3G/4G модемов для существенного улучшения интернет-сигнала и стабильности его приема.

Порядок подключения

1. Подключите USB удлинитель к разъему USB компьютера, ноутбука или другого устройства, загорится индикатор питания (рисунок 1);

рисунок 1

Разъём USB компьютера/ноутбука | Подключаем USB удлинитель | Загорается индикатор питания

Если индикатор питания (1) не горит, попробуйте другой разъем USB;

2. Подключите используемое USB устройство к USB входу удлинителя, загорится индикатор соединения (рисунок 2);

рисунок 2

Разъём USB компьютера/ноутбука | Загорается индикатор питания | Подключаем используемое USB устройство | Загорается индикатор соединения

Если индикатор соединения не горит, отключите используемое USB устройство от входа удлинителя;

3. Подключите кабель питания DC-jack 3.5 мм в разъем дополнительного питания (рисунок 3);

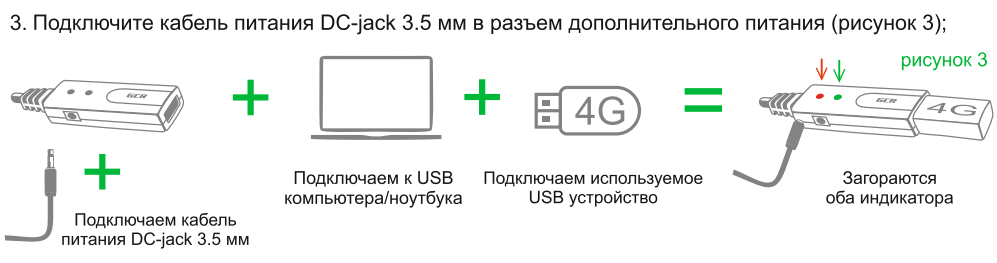

рисунок 3

Подключаем кабель питания DC-jack 3.5 мм | Подключаем к USB компьютера/ноутбука | Подключаем используемое USB устройство | Загораются оба индикатора

Подключение дополнительного питания удлинителя необходимо при подключении устройств с высоким энергопотреблением, если не горит индикатор соединения.

Инструкция по безопасности

- Не используйте удлинитель вблизи открытых источников огня;
- Не используйте удлинитель при высоком уровне влажности, во избежание технических неисправностей;
- Удлинитель является технически сложным устройством, не допускайте использование кабеля детьми;
- Не производите самостоятельных попыток вскрытия и/или ремонта устройства;
- Перед подключением дополнительного питания отсоедините удлинитель от компьютера;
- При использовании адаптеров питания сторонних производителей проверьте спецификацию на соответствие требуемым характеристикам.

Технические характеристки

Параметр	Значение
Длина	5 - 30 метров
Кол-во последовательных сегментов	до 5 штук
Версия USB	2.0
Чип-усилитель	Terminus FE1.1s
Скорость передачи	до 480 Мбит/с
Индикаторы	2 x LED
Разъем питания	DC-jack / OD 3.5 мм
Питание	5В / 2А
Проводник	Бескислородная медь
AWG	28 / 24
Сечение кабеля	OD 5.5 мм
Температура	-20°C…+45°C
Изоляция	Экологически чистый RoHS ПВХ
Экранирование	двойное, алюминиевая оплетка + фольгирование

Особенности:

A 150 M B — Передача сигнала до 150 метров;

x5 — Возможность последовательного подключения до 5 сегментов удлинителя;

Светодиодные индикаторы питания и соединения;

Plug&Play — Не требует установки дополнительного программного обеспечения;

Совместимость со всеми современными ОС;

Скорость передачи сигнала до 480 Мбит/с;

Возможность подключения дополнительного питания 5В до 2А;

Работа при низких температурах до - 20°C;

Экранирование кабеля для защиты от внешних помех;

Максимальная прочность и надежность благодаря металлическому армированию.

Активный USB 2.0 удлинитель
со встроенным усилителем сигнала

GREENCONNECT Russia (GCR)

Качество не стоит дорого -
дорого стоит плохое качество.

Производство компьютерного кабеля, аксессуаров и профессионального коммутационного оборудования.

Computer cable, accessories and professional equipment production.

LAN USB VGA HDMI COM DP AV DVI

KZ Кәсіби сериясы өндірістік жабдық
AM մասնագիտական շարքը արտադրության սարքավորումներ
KG Кесиптик катар өндүрүштүк жабдуулар
BY Серыя прафесійнага вытворчага абсталявання
UK Professional series production equipment

GCR.COM.RU

GREENCONNECT Russia
8 800 505 73 52;
GCR.COM.RU; INFO@GCR.COM.RU